



BETONG SIGUNIT L63 AF

SPRØYTEBETONG

BUILDING TRUST



SIGUNIT L63 AF

SPRØYTEBETONG






SIKA SIGUNIT

Sikas Sigunit produkter har lenge vært et produkt å regne med når sprøytebetong skal anvendes, i Norge så vel som i resten av verden. Sigunit L63 AF går inn i rekken med andre Sigunit-produkter med meget gode egenskaper som lave doseringer, lagringsstabil og god fasthetsutvikling.

Når Sigunit L63 AF anvendes der sprøytebetong blir produsert, vil fasthetsutviklingen i sprøytebetongen følge J-kurvene spesifisert i Norsk Betongforenings Publikasjon Nr. 7. Sigunit L63 AF vil ikke medføre lave verdier ved 2–6 timer etter at den initielle effekten har inntruffet, men fortsette å utvikle fasthet stabilt i forhold til J-kurvene.

Helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt ved at pH-verdien i sprøytebetongakseleratoren ligger i området pH 3–3.5, eller omtrent som appelsin og tomatjuice.

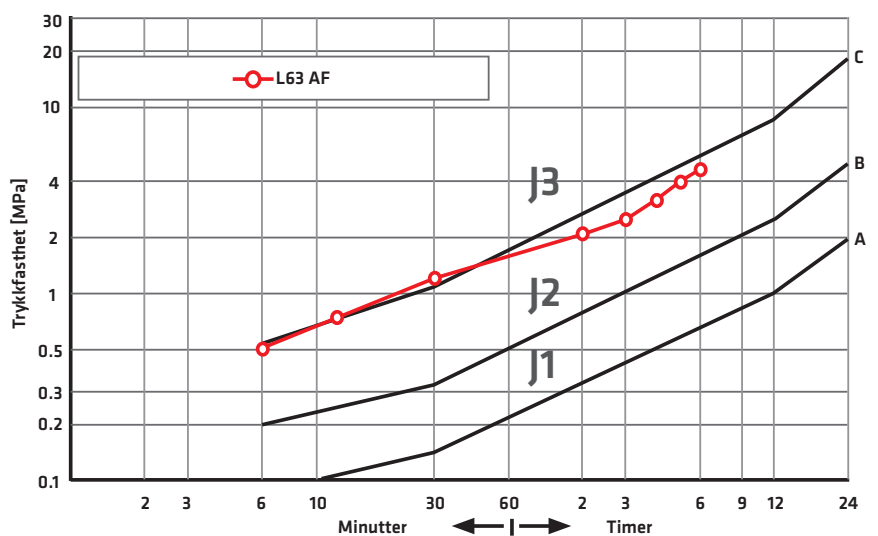

Fasthetsutvikling med Sigunit L63 AF, dosering 7% eller 26l/m³.
Masseforhold 0,42; betongtemperatur 22,2°C.

Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatatablader før bruk.
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Tlf.: 67 06 79 00
Faks: 67 06 15 12
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BUILDING TRUST

