

BUILDING TRUST



Sikalastic®-685

SMØREMEMBRAN FOR TAK, TERRASSER OG BALKONGER

Vannbasert, påføres "vått i vått".



Sikalastic®-685

BITUMENBASERT MEMBRANBELEGG SOM PÅFØRES FLYTENDE

Sikalastic®-685 brukes som vanntetningsmembran – både på vertikale og horisontale flater og på de fleste underlag. Systemet er fuge-/skjøtefritt og reduserer derved risiko for vannlekkasjer.

Tilgjengelig i farge **grå**, 20 kg spann.



SERTIFISERINGER:

ETA-20/0423

Flytende smøremembran
vanntetningssett basert på
bitumen.

CE-merking og ytelseserklæring EN 1504-2

Overflatebeskyttelses-systemer
for betong.


CE-merking og ytelseserklæring EN 14891

Smøremembraner for vanntetting
og limte keramiske fliser.

CE-merking og ytelseserklæring EN 15814

Modifisert polymer bitumen for
vanntetting.

SYSTEM-OPPBYGGING:

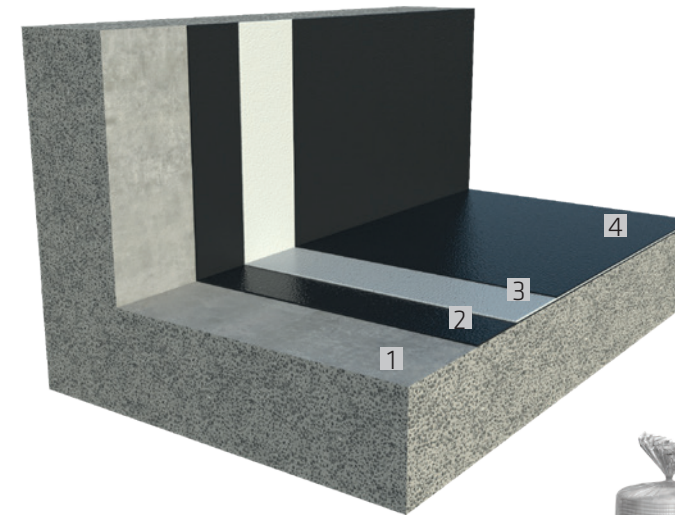

1. Underlag*, forbehandling
2. Sikalastic®-685 smøremembran
3. Sika® Icolflex® F-05, forsterkes med fiberduk
4. Sikalastic®-685, toppstrøk med smøremembran

*Sjekk produktdatablad for ytterligere detaljer i henhold til type underlag, om det er nødvendig med priming.

BRUKSOMRÅDER:

- Alle typer tak, dekker og terrasser
- Balkonger og terrasser
- Renner, gjennomføringer
- Parapeter og beslag
- Forsegling av skjøter
- Forsegling av bitumen membraner, overlapp



LAV VOC.

Fri for løsemidler.
Kan benyttes innendørs.

Forbruk Sikalastic®-685

Uforsterket membran	1,5-1,8 kg/m ² per sjikt
Forsterket membran	2,0-2,4 kg/m ² per sjikt
Sjikt-tykkelse	2,5 - 3,0 mm



Sikalastic®-685

Sikalastic®-685 er en 1-komponent, vannbasert, bitumen smøremembran som kan påføres “vått i vått”.

Den er **UV-bestandig** og tåler noe gangtrafikk. Produktet har levetid som vanntrykksmembran, klar til bruk.

FORDELER:

UV-BESTANDIG – ETAG-sertifisert
Lang varighet (eksponert for ca. 10 år)

BRANNMOTSTAND – Broof (t2)-sertifisert

LAV VOC – Fri for løsemidler. Kan brukes inne

KLAR FOR FLISER – Liming til keramiske fliser, standard C2S1

LETT PÅFØRING – Ingen primer for betong-
underlag, påføring vått i vått

KAN PÅFØRES MED SPRØYTE – Rask herding

BRUDDFORLENGELSE – Smøremembranen
tar opp naturlige bevegelser i underlaget

HELKLEBET – Maks. vedheft uten skjøter

BESØK OSS PÅ WWW.SIKA.NO



Våre generelle salgs- og leverings-
betingelser er alltid gjeldende. Konferer
alltid med gjeldende produkt- og
sikkerhetsdatablad før bruk.
Med forbehold om skrivefeil.

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Tlf. 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BUILDING TRUST

