



SIKA GULVLØSNINGER BALKONGER OG TERRASSER

FUKTHERDENEDE MALINGSSYSTEM FOR BALKONGER, TERRASSER OG GANGVEIER
LUKTSVAKT - FLEKSIBELT - RISSOEVERBYGGENDE

BUILDING TRUST



SIKA® GULVLØSNINGER FOR BALKONGER, TERRASSER OG GANGVEIER

BALKONGER OG GANGVEIER KREVER VEDLIKEHOLD på samme måte som andre deler av eiendommen. De fleste av disse balkongene og gangveiene består av betongelementer hvor vann kan trenge inn og forårsake en svakhet grunnet mangel på en effektiv beskyttelse. Sika har utviklet balkongsystemer med høy kvalitet for å unngå, samt løse vanninntrenging på disse konstruksjonene. Avhengig av kravene leverer vi en serie godkjente systemer med flere varianter av dekorative utførelser. Øvrige detaljer ser du i databladet.

FKUKTHERDENDE MALINGSSYSTEM

Sikafloor® iCure-systemene og Sikafloor®-420 innbefatter en unik teknologi som tillater materialet å utnytte den atmosfæriske fuktigheten til å sette igang herdeprosessen. Denne teknologien gir forbedret overflate-estetikk, samt redusert fuktfølsomhet under påføringen. Dette betyr at den vanntette membranen er i stand til å herde under mange forskjellige forhold. Kort tid etter påføring påvirkes ikke den nylig påførte membranen av vannpåvirkning.

Benyttes på balkonger, terrasser, gangbruer, trappeløp og gallerier etc. med lett til medium mekanisk belastning.

NØDVENDIGE UTBEDRINGER SOM KAN VÆRE AKTUELLE:

■ Betongreparasjoner - Beskyttelse

Utbedringer og reparasjon av skader med Sika systemmørtler: SikaTop - Sika MonoTop - Sika Rep - SikaQuick, samt SikaGard beskyttende forsegling, impregnering og malinger for å hindre vann/kloridinntrengning.

■ Forsterkning av konstruksjoner

Komposittmaterialer til forsterkning av dekker, søyler dragere etc. Sika Carbodur - Sika Carboshear - Sika Wrap - Sika Rod.

■ Fugetetting

Elastiske fugemasser for ekspansjonsfuger med SikaHyflex - Sikaflex etc.





SYSTEM	Sikafloor® MonoFlex MB-23	Sikafloor® MonoFlex MB-24	Sikafloor® MonoFlex MB-25
BESKRIVELSE	1-komponent UV-beständig polyuretan, riss-overbyggende og vanntett belegg med glatt/jevn overflate	1-komponent UV-beständig polyuretan, riss-overbyggende og vanntett belegg med glatt/jevn dekorativ overflate (farge flakes)	1-komponent UV-beständig polyuretan, riss-overbyggende og vanntett belegg med sandavstrødd / sklisikker overflate
NORMAL TYKKELSE / LAG	1 – 2 mm 2 – 3	1 – 2 mm 3	1,5 – 2 mm 3
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none"> ■ Høyelastisk ■ Rissoverbyggende egenskaper ■ Vanntett ■ God UV-bestandighet ■ Værbestandig ■ God slitasjemotstand ved normale forhold 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Høyelastisk ■ Rissoverbyggende egenskaper ■ Vanntett ■ God UV-bestandighet ■ Værbestandig ■ God slitasjemotstand ved normale forhold 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Høyelastisk ■ Rissoverbyggende egenskaper ■ Vanntett ■ God UV-bestandighet ■ Værbestandig ■ God slitasjemotstand ved normale forhold ■ Sklisikker overflate
SYSTEM KOMPONENTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 / -161 eller Sika® Concrete Primer ■ Sikafloor®-420 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 / -161 eller Sika® Concrete Primer ■ Sikafloor®-420 ■ Sika®-PVA Fargeflakes ■ Sikafloor®-416 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 / -161 eller Sika® Concrete Primer ■ Sikafloor®-420 ■ Kwartssand ■ Sikafloor®-420

PROSJEKTRELATERTE BEHOV OG FUNKSJONER FOR BALKONGGULV



1-komponente polyuretanbaserte systemer innehar en unik teknologi, som setter tørkeprosessen i gang i materialet ved hjelp av fuktigheten i luften.



Sklisikring er alltid et spørsmål om overflatedesign. Forholdene på plassen definerer behovene.



Rissoverbyggende egenskaper betyr at malings-systemet innehar tilstrekkelig elastisitet for å unngå oppsprekking.



Termisk sjokk betyr at belegget ikke negativt påvirkes av tempertur-påvirkninger, så som is, hagl eller soloppvarming.



UV-bestandighet og motstand mot gulning må oppfylles av alle systemene for utvendig bruk.




Rengjøringsvennlig betyr at skitt kan fjernes ved normal tørr eller våt rengjøringsmåte.



Påføring kan foretas hvor et minimum av ventetid eller påføringstemperatur kreves.

GLOBAL, MEN LOKAL SAMARBEIDSPARTNER

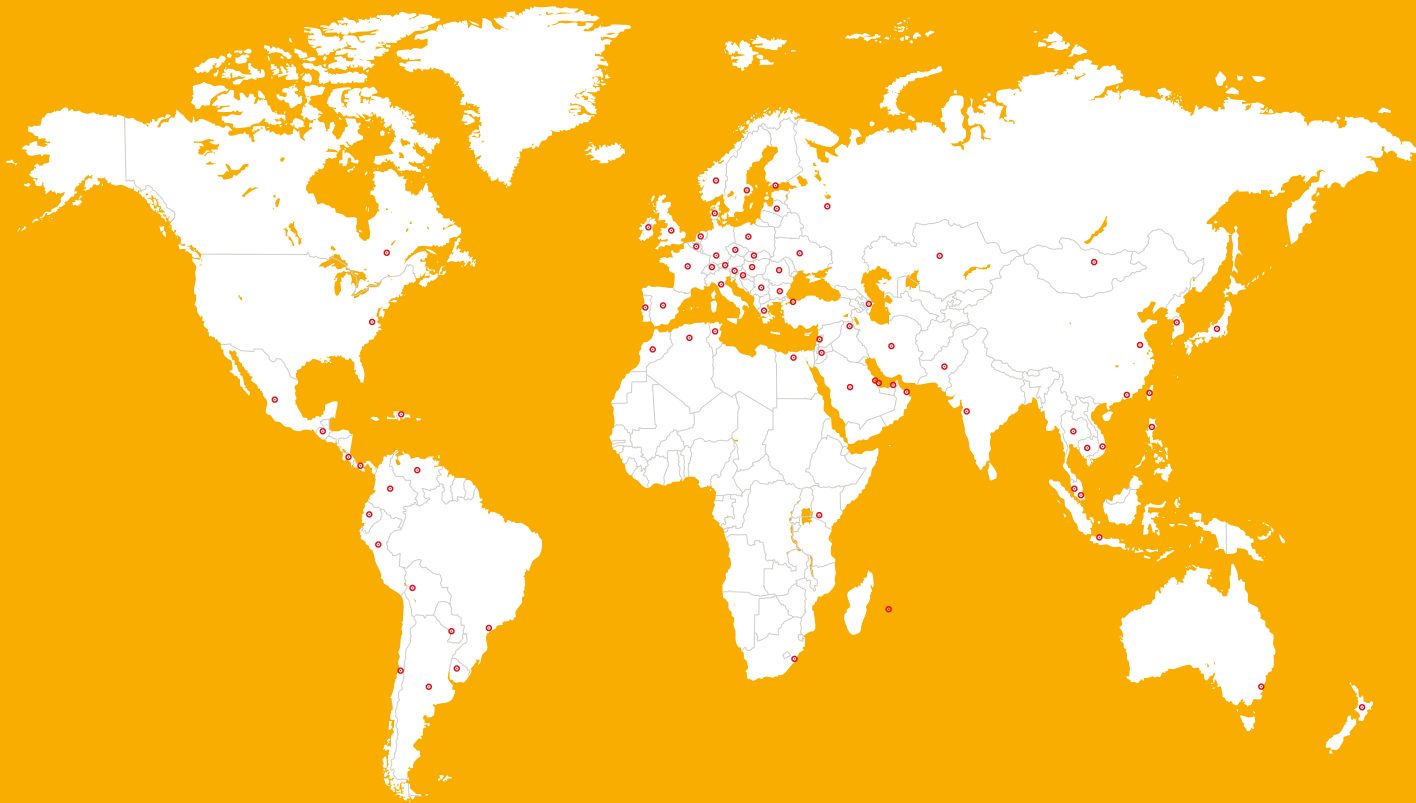

HVEM ER VI

Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske produkter til bygg, industri og offshore. Vi leverer løsninger innen fuging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og taksystemer.

Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: +47-67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BUILDING TRUST

