

PRODUKTDATABLAD

SikaShield Horisontalsluk CR

Prefabrikeret horisontalt taksluk for bitumen-basert takmembran

PRODUKTBEKRIVELSE

The SikaShield Horisontalsluk CR er et prefabrikeret regnvanns-taksluk i rustfritt stål som benyttes i kombinasjoner med bitumen-baserte takmembraner.


BRUKSOMRÅDER

The SikaShield Horisontalsluk CR kan kun monteres av profesjonelle brukere:

- Regnvanns-taksluk montert som gjennomføring i parapet /tak-oppbygg i kombinasjon med bitumen-baserte takmembraner.

PRODUKTEGENSKAPER

- Motstandsdyktig mot UV-eksponering
- Produktet leveres med integrert sveise-flens

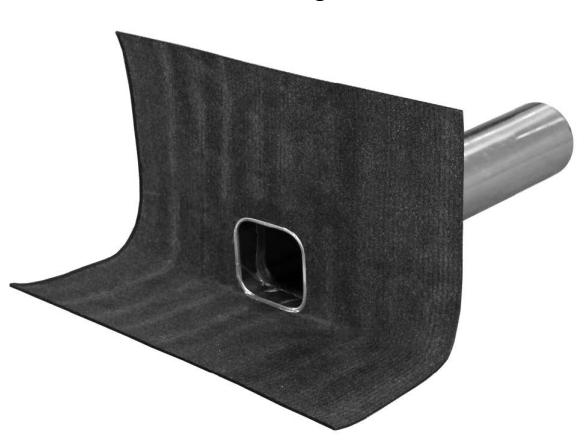

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Taksluk: Rustfritt stål - AISI 316/EN 1.4401 Sveiseflens: Polymermodifisert bitumen (SBS)		
Forpakning	Pakkes manuelt (løst) eller kartong		
Holdbarhet	5 år fra produksjonsdato		
Lagringsforhold	Produktet må lagres tørt i original, uåpnet og ubeskadiget emballasje og i temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se også emballasje		
Utseende/farge	Farge <u>stålgrå / sort</u>		
Dimensjon	Utv. rørdiameter - Ø	Innløp	Rør-lengde
	75 mm	63 x 63 (mm)	400 mm

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Følgende produkter må evalueres for bruk avhengig av tak-utførelse: <ul style="list-style-type: none">▪ SikaShield® bitumenbasert takmembran
Kompabilitet	Kan benyttes med alle SikaShield® bituminbaserte takmembraner

TEKNISK INFORMASJON

Strømningshastighet	Avvanningskapasitet for horisontalt taksluk med installert løvrist Verdier iht. EN 1253-2 ved 35 mm vannhøyde:	
	Taksluk; Diameter Ø (mm)	Avvanningskapasitet ved 35 mm vannhøyde (EN 1253-2)
	Ø75	0.4 L/s

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	-20 °C min. / +60 °C maks.
Overflatetemperatur	-30°C min. / +60°C maks.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

- Montasje må kun utføres av faglærte entreprenører, som har mottatt produktopplæring av Sika®.
- Bruk av SikaShield Horisontalsluk CR begrenses til geografiske regioner med midlere, laveste minimumstemperaturer ned til -50 °C. Permanent brukstemperatur er begrenset inntil +50 °C.
 - Dersom kontaktlim/reensemiddel brukes ved montasje av tilbehør må dette utføres ved temperaturer høyere enn +5 °C. Se relevant produktdatablad for ytterligere informasjon.
 - Særlige hensyn må tas ved montasjearbeider ved lave ute-temperaturer enn +5 °C iht. nasjonale sikkerhetsforskrifter.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

INSTALLASJON

Følg nøye montasje-anvisning som gjengitt i metodebeskrivelser, bruksanvisninger eller arbeidsprosedyre som er tilpasset stedlige forhold. Se egen montasje-anvisning: "SikaShield® roof waterproofing membranes". SikaShield Horisontalsluk CR må være forsvarlig festet til tak-overflaten. Festemidler må være dimensjonert for aktuell vind-last.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikaShield Horisontalsluk CR
Desember 2022, Versjon 01.01
02094505145000027

SikaShieldHorisontalslukCR-no-NO-(12-2022)-1-1.pdf