

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® MultiFlex PB-37

Skli-hemmende, seig-elastisk, polyuretan-basert gulvsystem

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® MultiFlex PB-37 er et skli-hemmende, seig-elastisk polyuretan-basert gulvsystem. Det gir en slitesterk overflate med god mekanisk motstandsevne.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® MultiFlex PB-37 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Sikafloor® MultiFlex PB-37 brukes i industribygg som til for eksempel:

- Parkeringsdekker
- Bilindustrien
- Logistikk- og lagerfasiliteter

Viktig merknad:

- Systemet må kun brukes av erfarne fagpersoner.
- Systemet er kun egnet for innendørs bruk.

PRODUKTEGENSKAPER


- God mekanisk motstand
- God resistens mot spesifikke kjemikalier
- God slitestyrke
- Skjøtefri
- Lavt vedlikeholdsbehov

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Reaksjon ved brannpåkjenning iht. EN 13501-1, Sikafloor® MultiFlex PB-37, GHENT, Testrapport nr. CR 24-0146-01

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur

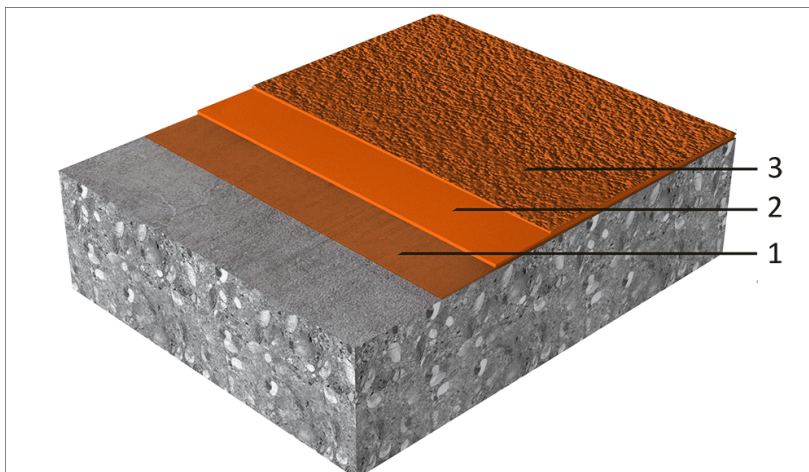

Sjikt	Produkt
1. Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Konakt Sika Teknisk Service vedrørende valg av korrekt primer for ditt prosjekt.
2. Slitesjikt	Sikafloor® BC 375 N fylt med 1 : 0,3 (vektdele) med kvartssand (0,1–0,3 mm) + avstrødd til overskudd med kvartssand (0,3–0,8 mm)
3. Toppforsegling	Sikafloor® BC 375 N

Kjemisk base	Polyuretan
Utseende	Skli-hemmende, glanset overflate-finish
Farge	Tilgjengelig i flere fargenyanser.
Nominell tykkelse	2 mm

TEKNISK INFORMASJON

Vedheftstyrke	> 1,5 N/mm ²	(EN 1542)
Brannmotstand	Klasse B _{fl} -s1	(EN 13501-1)

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk
	Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151	0,3–0,5 kg/m ²
	Slitesjikt	Sikafloor® BC 375 N fylt med 1 : 0,3 (vektdele) med kvartssand (0,1–0,3 mm)	1 × 1,0 kg/m ² fylt harpiks
		Avstrødd med kvartssand (0,3–0,8 mm)	1,5 kg/m ² avstrødd
	Toppforsegling	Sikafloor® BC 375 N	0,7 kg/m ²

Merk: Forbruksdataene er teoretiske og tar ikke høyde for ekstra merforbruk grunnet underlagets porøsitet, overflateprofil, nivåvariasjoner, material-svinn eller andre variasjoner. Påfør produktet på et test-areal for å beregne nøyaktig forbruk basert på de spesifikke underlagsforholdene og med aktuelt påføringsutstyr.

Lufttemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Relativ luftfuktighet	Maksimum	80 % r.f.
Duggpunkt	Se separat produktdatablad	
Overflatetemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Fukttinnhold i underlaget	Se separat produktdatablad.	
Ventetid / Topplag	Før påføring av Sikafloor® BC 375 N over primer, tillatt ventetider:	

Temperatur	Minimum	Maksimum
+10 °C	17 timer	4 døgn
+20 °C	9 timer	2 døgn
+30 °C	7 timer	1 døgn

Før påføring av toppstrøk / toppforsegling over avstrødd sjikt med Sikafloor® BC 375 N, tillatt ventetider:

Temperatur	Minimum	Maksimum
+10 °C	24 timer	3 døgn
+20 °C	12 timer	2 døgn
+30 °C	8 timer	36 timer

Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

Påført Produkt Klar til Bruk	Temperatur	Gangtrafikk	Lett trafikk	Full herding
	+10 °C	72 timer	6 døgn	10 døgn
	+20 °C	24 timer	4 døgn	7 døgn
	+30 °C	18 timer	2 døgn	5 døgn

Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se følgende metodebeskrivelser (Method statements):

- Sika metodebeskrivelse — "Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems"
- Sika metodebeskrivelse — "Sikafloor® mixing and application"

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® MultiFlex PB-37
Juli 2025, Versjon 03.01
02081290000000135

SikafloorMultiFlexPB-37-no-NO-(07-2025)-3-1.pdf

