

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® MultiDur WT-18

Vannbasert epoksy-basert gulvbelegg med overflate-tekstur. Lavt VOC-innhold

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® MultiDur WT-18 er et teksturert, farget, vannbasert epoksy-basert gulvbelegg-system.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® MultiDur WT-18 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Sikafloor® MultiDur WT-18 brukes i industribygg som for eksempel:

- Lagerområder
- Monteringshaller
- Produksjonslokaler og verksteder
- Logistikkbygg og varelagre

Viktig informasjon:

- Systemet kan kun benyttes til innendørs anvendelser
- Systemet skal kun utføres av profesjonell entreprenør.


PRODUKTEGENSKAPER

- Lavt VOC-utslipp
- Luktfri / lav lukt
- Skjøtefri
- God resistens mot spesifikke kjemikalier
- God mekanisk motstand
- Enkel påføring
- Gode diffusjonsegenskaper (vanndamp)
- Lavt vedlikeholdsbehov

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur

Sikafloor® MultiDur WT-18

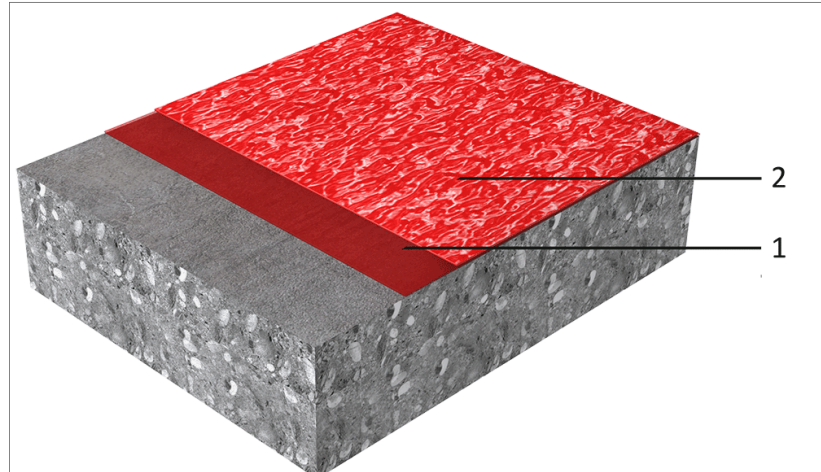

	Produkt	Sjikt
1.	Primer	Sikafloor®-2510 W + 10 % vann (% av vekt)
2.	Toppforsegling	Sikafloor®-2510 W Sika® Extender T Kvartssand (0.3–0.8 mm)

Kjemisk base	Vannbasert epoksy	
Utseende	Teksturer, halv-glanset overflate-finish	
Farge	Herdet system-farge	Tilgjengelig i forskjellige fargenyanser
Nominell tykkelse	0,4 mm til 0,6 mm	

TEKNISK INFORMASJON

Vedheftstyrke	≥ 1,5 MPa	(EN 1542)
---------------	-----------	-----------

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Funksjon	Produkt	Forbruk
	Primer	Sikafloor®-2510 W + 10 % vann	0,15–0,2 kg/m ²
	Toppforsegling	1–2 x Sikafloor®-2510 W + 2 % Sika® Extender T + 3 % Kvartssand (0,3–0,8 mm)	0,2–0,3 kg/m ² per sjikt

Merk: Forbruks-tallene er teoretiske og tar ikke hensyn til merforbruk som kan være nødvendig på grunn av underlagets porøsitet, overflateprofil, nivåvariasjoner, material-svinn eller andre avvik. Produktet bør påføres et test-areal for å beregne nøyaktig forbruk basert på de aktuelle underlags-forholdene, og det aktuelle påføringsutstyret.

Lufttemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Relativ luftfuktighet	Maksimum	75 % RF

Duggpunkt	Se separat produktdatablad.			
Overflatetemperatur	Maksimum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Fukttinnhold i underlaget	Se separat produktdatablad.			
Ventetid / Topplag	Før påføring av Sikafloor®-2510 W over Sikafloor®-2510 W, tillat følgende ventetider:			
	Underlags-temperatur	Minimum	Maksimum	
	+10 °C	48 timer	7 døgn	
	+20 °C	20 timer	6 døgn	
	+30 °C	10 timer	3 døgn	
Hvis relativ luftfuktighet er ≥ 75 %, økes ventetiden med minst 24 timer. Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av endrede omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.				
Påført Produkt Klar til Bruk	Temperatur	Gangtrafikk	Lett trafikk	Full herding
	+10 °C	48 timer	5 døgn	10 døgn
	+20 °C	20 timer	3 døgn	7 døgn
	+30 °C	10 timer	2 døgn	5 døgn
Merk: Ventetider gjelder fra det siste sjiktet i systemet er påført. Ventetider påvirkes av endrede omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.				

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se aktuelle metodebeskrivelser (Method Statements)

- Sika metodebeskrivelse — "Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems"
- Sika metodebeskrivelse — "Sikafloor® mixing and application"

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
 Sanitetsveien 1
 2013 Skjetten
 Postboks 71, 2026 Skjetten
 Tlf.: +47 67 06 79 00
 E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad
 Sikafloor® MultiDur WT-18
 Juli 2025, Versjon 02.01
 020811900000000217

SikafloorMultiDurWT-18-no-NO-(07-2025)-2-1.pdf

