

PRODUKTDATABLAD

Sarnabar®

SARNABAR® FESTESKINNE FOR LINJÆRINNFESTING I RAND OG HJØRNE-
SONER



PRODUKTBEKRIVELSE

Festeskinner i galvanisert stål for linjærinnfesting av vanntettende takmembraner.


BRUKSOMRÅDER

Sarnabar® skal kun brukes av erfarne fagfolk.

- For mekanisk festing av vanntettende membraner til takkonstruksjoner og linjær innfesting i rand og hjørnesoner på flate tak.

PRODUKTEGENSKAPER

- Motstandsdyktig mot mekanisk påvirkning
- Motstandsdyktig mot de fleste klimaforhold
- Enkel montering

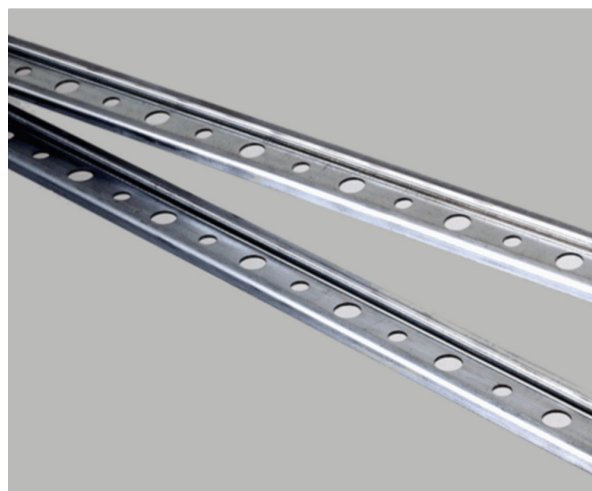

GODKJENNELSER / STANDARDER

- CE merking og Ytelseserklæring i henhold til European Technical Assessment ETA-08/0262, basert på ETAG 006 Systems of Mechanically Fastened Flexible Roof Waterproofing Membranes
- Factory Mutual Class No. 4470

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Varmgalvanisert stål FVZS250GD + AZ150BC, i h.t. DIN EN 10346 og DIN EN 10143, WN 1.0242 coated steel.			
Forpakning	Det bestilte antallet pakkes på pall.			
	Type	Lengde	Hull diameter	Hull avstand
	Sarnabar® 6	2250 mm (± 8 mm)	6,5 mm	25 mm
	Sarnabar® 6/15	2250 mm (± 8 mm)	6,5 mm /15 mm (vekslende)	25 mm
	Alle Sarnabar® typer er merket med Sarnabar® hver 250 mm (bokstavene er 4 mm høye og 22 mm lange).			
Utseende/farge	Overflate	jevn		
Holdbarhet	5 år fra produksjonsdato			
Lagringsforhold	Produktet må lagres tørt i original, uåpnet og forseglet forpakning, ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Ikke stable flere paller på hverandre, eller under paller med andre materialer, hverken under lagring eller transport. Henvis alltid til emballasjen.			
Bredde	30 mm			
Høyde	7,00 mm			
Tykkelse	1,5 mm			
Egenvekt	0,70 kg/m			

TEKNISK INFORMASJON

Korrosjonsmotstandsdyktighet	15 cycles Kesternich test (konsentrasjon SFW 2.0 S i samsvar med DIN 50018) i henhold til ETAG 006 - D.3.1.
------------------------------	---

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Følgende produkter bør vurderes avhengig av takets design: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnabar® Tube SBT-20▪ Sarnafast® Fastener SBF-6.0▪ Sarnafast® Fastener SF-4.8▪ Clips for Sarnabar®
Kompabilitet	Kompatibel med alle Sikaplan® og Sarnafil® vanntettende takmembraner.

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	-20 °C min. / +60 °C maks.
Overflatetemperatur	-30 °C min. / +60 °C maks.

BRUKERVEILEDNING

INSTALLASJON

Monteringsprosedyre

Følg monteringsanvisningen og brukerveiledningen nøye, og tilpass etter forholdene på byggeplassen. Sarnabar® brukes til mekanisk festing av vanntettende takmembraner og linjær innfesting i rand og hjørnesoner. Henvis alltid til Sika's brukerveiledninger og instruksjoner.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Montering

- Sika brukerveiledning og monteringsanvisning.

BEGRENSNINGER

Montering skal kun utføres av Sika®-opplærte og godkjente fagfolk med erfaring i denne type montering.

- Bruk av Sarnabar® er begrenset til geografiske områder med en månedlig gjennomsnittstemperatur på

minimum - 50 °C. Permanent omgivelsestemperatur under bruk er begrenset til + 50°C.

- Særlige tiltak kan være obligatorisk ved montering i omgivelsestemperaturer lavere enn + 5 °C grunnet sikkerhetskrav i nasjonale regelverk.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sarnabar®
Juni 2020, Versjon 01.01
02094505110000004

Sarnabar-no-NO-(06-2020)-1-1.pdf