

PRODUKTDATABLAD

Conservado® Dryppnese

Dryppnese-profil i glassfiberarmert kompositt

PRODUKTBESKRIVELSE

Conservado dryppnese er kantprofiler med vinklet utforming laget av glassfiberforsterkede plastkompositter. De er like sterke som metall og samtidig lette som plast. Profilene er bygget opp av et kontinuerlig nettverk av fibre som er innstøpt i en plastbasert matrise ved hjelp av kompositt-rotasjonsprinsippet. Fibrene gir høy styrke og stivhet, samt god motstandsdyktighet og holdbarhet.

BRUKSOMRÅDER

Conservado Dryppnese brukes:

- På alle betongkonstruksjoner, balkonger, rekkverk, kantdragere og broer for å hindre at vann trenger inn fra kanten eller langs betongkonstruksjonens lengderetning.
- For å forhindre kapillært vannopptak i betongen og lede vannet bort fra konstruksjonen

PRODUKTEGENSKAPER

De viktigste fordelene er:

- Høy styrke og stivhet kombinert med lav vekt.
- Høy korrosjonsmotstand.
- Bestandighet mot værpåvirkning.
- Enkel å tilpasse.
- Enkel å vedlikeholde.
- Kan overmales.


PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Glassfiber, polymer kompositt
Forpakning	Conservado Dryppnes leveres i lengder på 6 meter.
Farge	Lys grå
Holdbarhet	5 år
Lagringsforhold	Tørr og kjølig lagring

Hoved-egenskaper:

Glassfiber innhold:	65 %
Temperatur motstand	-100 °C +181 °C
Langsgående bøyestrekkefasthet:	ca. 440 N/mm ²
Langsgående strekkfasthet (aksial):	ca. 440 N/mm ²
Langsgående trykkfasthet:	ca. 440 N/mm ²


E-modul (langsgående): ca. 40,000 N/mm²

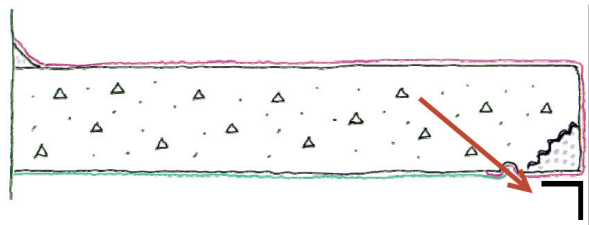

Tetthet	1,3 kg/m ²
Lengde	6 m
Lufttemperatur	Ved montasje skal luft- og underlagstemperaturen være minst +5 °C.
Relativ luftfuktighet	Den relative luftfuktigheten må ikke overstige 75 %.
Duggpunkt	Temperaturen må være minst 3 °C over duggpunktet.

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur Ved montering benyttes ca. 1 patron Sikaflex-11 FC Purcem (PU-basert lim- og fugemasse) per 7–10 meter dryppnese-profil.

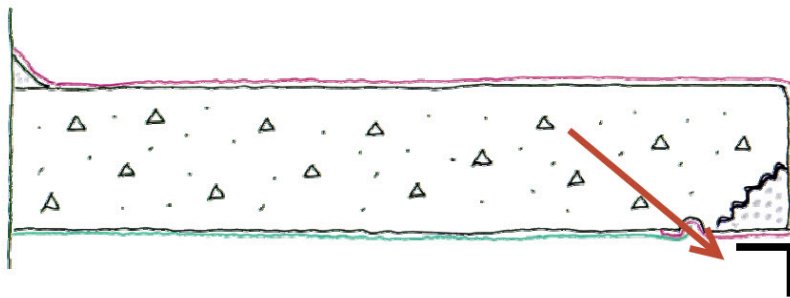

Alle overflater skal være rene og tørre, og fri for olje, fett, støv og løse partikler.

Betong:

Områder med dårlig vedheft i underlaget, som maling og andre forurensninger på heftflaten, skal fjernes. Overflaten slipes eller sandblåses slik at heftflaten blir ren og så jevn som mulig.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Conservado® Dryppnese
Oktober 2026, Versjon 01.01
020303030080000004

ConservadoDryppnese-no-NO-(10-2026)-1-1.pdf

