

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® MultiDur EB- 10

Skli-sikret, farget, epoksy-basert gulvsystem

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® MultiDur EB- 10 er et sand-avstrødd, farget og stivt epoksy gulvbeleggssystem for trafikkerte områder med høy mekanisk belastning.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® MultiDur EB- 10 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Sikafloor® MultiDur EB-10 brukes i industribygg med bruksområder for:

- Parkeringsdekker
- Næringsmiddel- og drikkevareindustri
- Logistikkentre og varelagre
- Produksjonslokaler og verksteder

Viktig informasjon:

- Systemet kan kun benyttes av erfarne entreprenører.
- Systemet kan kun brukes til innendørs anvendelser.

PRODUKTEGENSKAPER

- Lav luktavgivelse.
- Lave VOC-utslipp
- God mekanisk motstand
- God resistens mot spesifikke kjemikalier
- God sklisikkerhet
- Lite vedlikehold
- Skjøtefritt


GODKJENNELSER / STANDARDER

- Reaksjon ved brannpåvirkning iht. EN 13501-1, Sikafloor® MultiDur EB-10, GHENT, Testrapport nr. CR 24-1080-01

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur

Sikafloor® MultiDur EB- 10

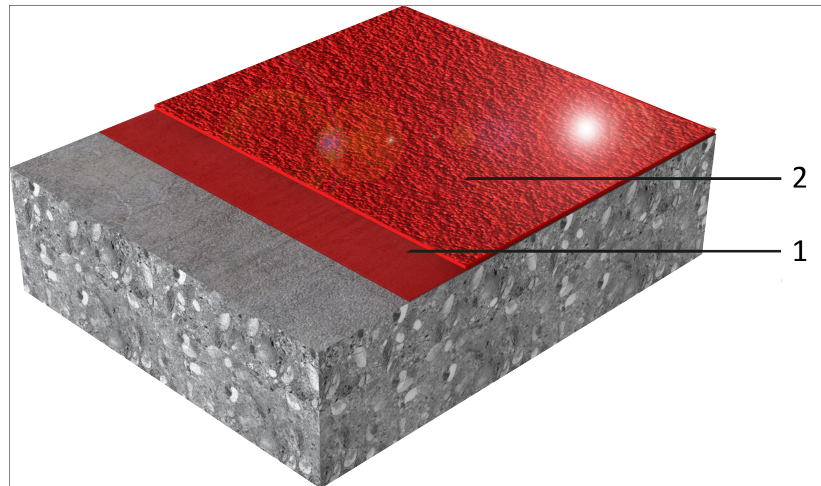

<u>Sjikt</u>	<u>Produkt</u>
1. Skrapelag	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Avstrøes med kvartssand (0,3–0,8 mm) til overskudd / full metning. Kontakt Sika Teknisk Service for informasjon vedr. aktuell primer-type for ditt prosjekt.
2. Toppforsegling	Sikafloor®-264 Plus
Kjemisk base	Epoksy harpiks
Utseende	Skli-sikret, glanset overflate-finish
Farge	Tilgjengelig i flere fargenyanser
Nominell tykkelse	2 mm til 3 mm

TEKNISK INFORMASJON

Vedheftstyrke	≥ 1,5 MPa	(EN 1542)
Brannmotstand	Klasse B _{fl} -s1	(EN 13501-1)
Kjemisk bestandighet	Laboratorie-dokumentert resistens mot en rekke enkeltkjemikalier. Kontakt Sika Teknisk Service for spesifikk informasjon.	
Skli / slipp motstand	Klasse R 12	(DIN 51130)

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk	
	Skrape-lag	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151	1 × 1,7–1,8 kg/m² fylt med inntil 100 % kvarts-sand (0,1–0,3 mm). Se separat produktdatablad.	
		Avstrøes med kvarts-sand (0,3–0,8 mm) til overskudd / full metning	4–6 kg/m²	
	<u>Toppforsegling</u>	<u>Sikafloor®-264 Plus</u>	<u>1 × 0,6–0,8 kg/m²</u>	
Merk: Forbrukstall er teoretiske og tar ikke hensyn til merforbruk som følge av underlagets porøsitet, overflateprofil, nivåforskjeller, materialsvinn eller andre variasjoner. Påfør produktet på et test-areal for å beregne nøyaktig forbruk basert på de spesifikke underlagsforholdene og med det aktuelle påføringsutstyret.				
Lufttemperatur	Maksimum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Relativ luftfuktighet	Maksimum	80 % RF		
Duggpunkt	Se separat produktdatablad			
Overflatetemperatur	Maksimum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Fukttinnhold i underlaget	Se separat produktdatablad			
Ventetid / Topplag	Før påføring av Sikafloor®-264 Plus over avstrødd primer-sjikt tillat ventetider:			
	Temperatur	Minimum	Maksimum	
	+10 °C	17 timer	3 døgn	
	+20 °C	9 timer	48 timer	
	+30 °C	7 timer	24 timer	
Merk: Tidsangivelsene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgivel-sesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.				
Påført Produkt Klar til Bruk	Temperatur	Gangtrafikk	Lett trafikk	Full herding
	+10 °C	30 timer	6 døgn	10 døgn
	+20 °C	24 timer	4 døgn	7 døgn
	+30 °C	16 timer	2 døgn	5 døgn
Merk: Tidsangivelsene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgi-velsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.				

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se følgende metodebeskrivelser (Method Statements)

- Sika metodebeskrivelse — "Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems"
- Sika metodebeskrivelse — "Sikafloor® mixing and application"

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® MultiDur EB- 10
Juli 2025, Versjon 04.01
020811900000000236

SikafloorMultiDurEB-10-no-NO-(07-2025)-4-1.pdf