

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® MultiFlex PB-37 UV

Skli-hemmende, seig-elastisk, polyuretan-basert gulvsystem med god UV-bestandighet

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® MultiFlex PB-37 UV er et UV-bestendig, skli-hemmende, seig-elastisk polyuretan-basert gulvsystem. Det gir en slitesterk overflate med god mekanisk motstand.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® MultiFlex PB-37 UV skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Sikafloor® MultiFlex PB-37 UV brukes i industribygg som:

- Parkeringsdekker
- Bilverksteder
- Logistikkområder og lagerbygg

Vennligst merk:

- Systemet skal kun brukes av erfarne fagfolk.
- Systemet er kun beregnet for utendørs bruk.

PRODUKTEGENSKAPER


- God resistens mot UV-eksponering
- God mekanisk motstand
- God resistens mot spesifikke kjemikalier
- God slitestyrke
- Skjøtefri
- Lavt vedlikeholdsbehov

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Reaksjon ved brannpåvirkning iht. EN 13501-1, Sikafloor® MultiFlex PB-37 UV, GHENT, Testrapport nr. CR 25-0029-01

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur

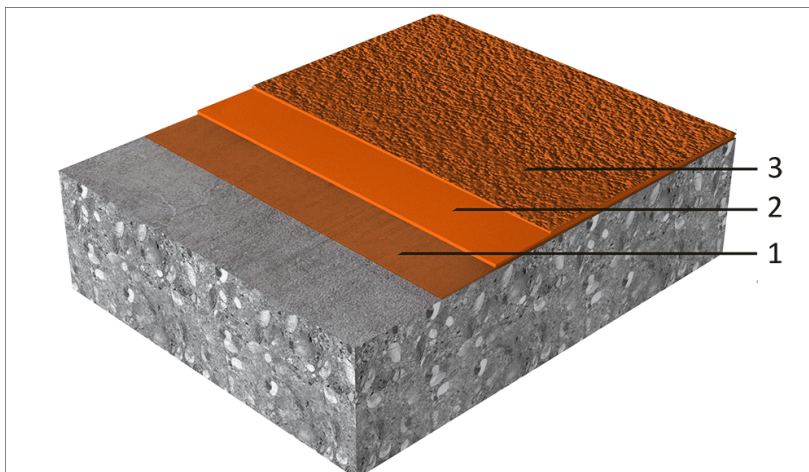

	Sjikt	Produkt
1.	Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Kontakt Sika Teknisk Service for informasjon vedrørende valg av korrekt primer for ditt prosjekt.
2.	Slitesjikt	Sikafloor® BC 375 N fylt med 1 : 0,3 (vektdele) med kvartssand (0,1–0,3 mm) + avstrødd til overskudd med kvartssand (0,3–0,8 mm)
3.	Toppforsegling	Sikafloor®-359 N

Kjemisk base	Polyuretan
Utseende	Skli-hemmende, matt overflate-finish
Farge	Tilgjengelig i flere fargenyanser
Nominell tykkelse	2 mm

TEKNISK INFORMASJON

Vedheftstyrke	> 1,5 N/mm ²	(EN 1542)
Brannmotstand	Klasse B _{fl} -s1	(EN 13501-1)

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk
	Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151	0,3–0,5 kg/m ²
	Slitesjikt	Sikafloor® BC 375 N fylt med 1 : 0,3 (vektdele) med kvartssand (0,1–0,3 mm)	1 × 1,0 kg/m ² fylt harpiks
		Avstrødd med kvartssand (0,3–0,8 mm)	1,5 kg/m ² avstrødd
	Toppforsegling	Sikafloor®-359 N	0,7–0,9 kg/m ²

Merk: Forbruksdata er teoretiske og tar ikke hensyn til ekstra merforbruk grunnet overflateporøsitet, overflateprofil, nivåvariasjoner, material-svinn eller andre variasjoner. Påfør produktet på et test-areal for å beregne nøyaktig forbruk under de spesifikke underlagsforholdene og med aktuelt påføringsutstyr.

Lufttemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Relativ luftfuktighet	Maksimum	80 % RF
Duggpunkt	Se separat produktdatablad.	
Overflatetemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Fukttinnhold i underlaget	Se separat produktdatablad.	
Ventetid / Topplag	Før påføring av Sikafloor® BC 375 N over primer, tillat ventetider:	

Temperatur	Minimum	Maksimum
+10 °C	17 timer	4 døgn
+20 °C	9 timer	2 døgn
+30 °C	7 timer	1 døgn

Før påføring av toppforsegling / toppstrøk over avstrødd sjikt med Sikafloor® BC 375 N, tillat ventetider:

Temperatur	Minimum	Maksimum
+10 °C	24 timer	3 døgn
+20 °C	12 timer	48 timer
+30 °C	8 timer	36 timer

Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

Påført Produkt Klar til Bruk	Temperatur	Gangtrafikk	Lett trafikk	Full herding
	+10 °C	72 timer	6 døgn	10 døgn
	+20 °C	24 timer	4 døgn	7 døgn
	+30 °C	18 timer	2 døgn	5 døgn

Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se følgende metodebeskrivelser (Method Statements):

- Sika metodebeskrivelse — "Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems"
- Sika metodebeskrivelse — "Sikafloor® mixing and application"

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® MultiFlex PB-37 UV
Juli 2025, Versjon 03.01
02081290000000147

SikafloorMultiFlexPB-37UV-no-NO-(07-2025)-3-1.pdf

