




Casco RoofSeal - blikkenslagerens gode venn på taket!

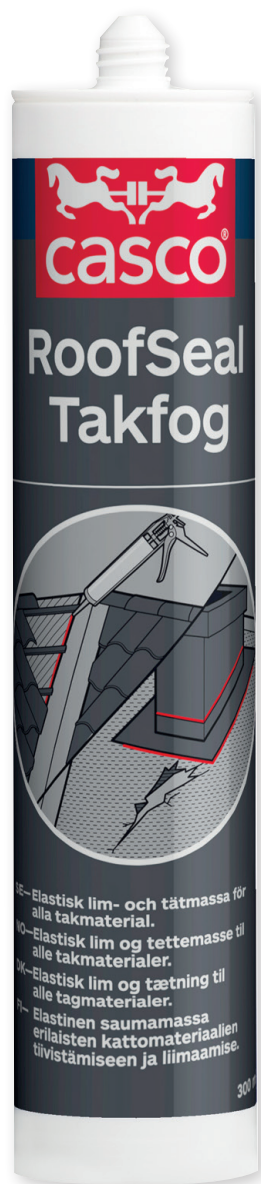

Du tar en tur på hytta og finner ut at du har en lekkasje eller skade i taket. Høres kjent ut?

Etter en lang vinter er det ofte behov for reparasjoner og utbedring av lekkasjer og skader på taket. Casco RoofSeal er et utmerket produkt i denne anledning. RoofSeal er et miljøtilpasset produkt for tetting, fugging og liming på tak. Den gir svært god vedheft mot materialer som finnes på tak, som for eksempel; takpapp, takplater, rustfritt stål, galvaniserte plater, lakkerte takplater, kobber, tre, eloksert aluminium og gammel bitumenmasse.

Det som er unikt med RoofSeal er at det er et SMP-basert hybridprodukt som ikke reagerer med bitumen/asfalt. De fleste MS, SMP og hybridprodukter vil reagere med bitumen/asfalt som inneholder olje/fett. Det er som regel mykgjørere-

stoffene i fugemassene som reagerer med asfalten og man får en migrasjon mellom disse. Dette fører til misfarging, endring av konsistens og i verste fall at fugemassen mister vedheft.

Casco RoofSeal sitter også godt til et bredt spekter av underlag og materialer, i tillegg til fuktige flater. Den erstatter i mange tilfeller asfaltlim, som både har begrensninger i forhold til egenskaper og miljø. Et eksempel vil være at RoofSeal forblir elastisk både i kulde og varme. Den er temperaturbestandig fra -40 °C til +80 °C og har en bevegelingskapasitet på 20 %.

Hva med miljøet? RoofSeal er et meget miljøvennlig alternativ til bitumenbaserte produkter.

Casco RoofSeal finnes i 300 ml patron i fargene sort og teglrød.



SIKABIT® PRO T BITUMEN TIL FLATE OG SKRÅ TAK

SIKA ER EN VIKTIG OG LEDENDE MARKEDSSPILLER I TAKBRANSJEN OVER HELE VERDEN kjent for kunststoffbaserte takbelegg i PVC og TPO. Et nytt satsningsområde er bitumen takbelegg med en rekke nye og spennende produkter for takbransjen.

ETT-LAGS LØSNING

Ett-lags takbelegg SikaBit® Pro T-645


SBS-modifisert bitumen med en stamme av polyester med skiferstrø på toppen. Undersiden er dekket av en tynn plast-folie som smeltes ved sveising av produktet. Produktet kan også benyttes som et topplag i to-lags tekking.

Bruksområder

Produktet er velegnet til både flate og skrå tak. Kan benyttes på nybygg og rehabilitering, legges på alle typer isolasjon på kompakte tak samt på underlag av betong og alle typer trebaserte underlag.

Illustrasjon ett-lags løsning:

1. Underlag ståldekke
2. Isolasjon mineralull
3. Dampsperre Sarnavap® 500
4. Isolasjon EPS
5. Isolasjon mineralull
6. SikaBit® Pro T-645

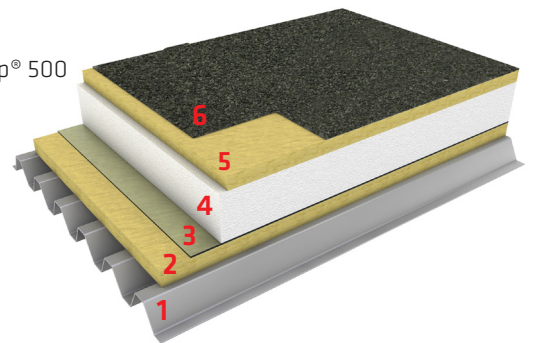

TO-LAGS LØSNING

To-lags asfalt takbelegg hvor overlaget helsevises til underlaget. Produktene er som følger;

1. Underlag: SikaBit® Pro T-625
2. Overlag: SikaBit® Pro T-645

SikaBit® Pro T-625: SBS-modifisert bitumen med en stamme av polyester og bestrødd med sand på toppen.

Bruksområder

To-lags asfalt takbelegg benyttes ofte på nybygg hvor første underlag benyttes som en byggetidstekking. Det er også velegnet i værutsatte områder hvor det spesielt settes store krav til mekanisk innfesting eller mer robust bruk av taket, som gangtrafikk.

Illustrasjon to-lags løsning:

1. Underlag ståldekke
2. Isolasjon mineralull
3. Dampsperre Sarnavap® 500
4. Isolasjon EPS
5. Isolasjon mineralull
6. SikaBit® Pro T-625
7. SikaBit® Pro T-645

